




# 例えば太陽光発電を管理 機器設置図(例)

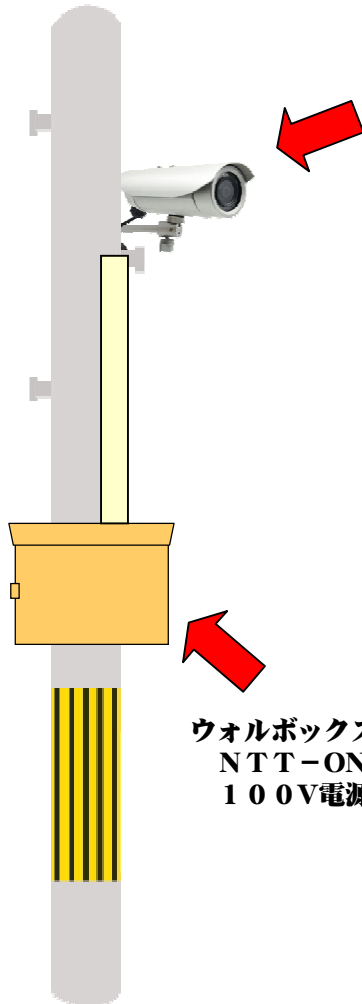

## 高性能IPカメラ採用！ Acti E32

通常設置の100万画素IPカメラと違い、超高解像度300万画素でズームも鮮明画像なので1台設置でも全体をカバー

### ACTi E32

3メガピクセル ガンタイプWDR機能搭載  
屋外対応ネットワークカメラ

3MP WDR デイナイト PoE 屋外対応



- ◆ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ 暗くても見える、赤外線カットフィルター付き(デイナイト対応)
- ◆ 最低被写体照度 0ルクス(赤外線使用時)
- ◆ f4.2mm/F1.8メガピクセル固定レンズ内蔵
- ◆ 最大解像度:2048 x 1536(15fps)
- ◆ 圧縮方式:H.264 HP / MJPEG(デュアルストリーミング)
- ◆ Basic WDR(ワイドダイナミックレンジ)
- ◆ 全天候型(IP66)
- ◆ PoE Class 2

遠隔地から管理



拡大



ウォールボックス  
NTT-ONU&ルーター  
100V電源

格安、高解像度カメラ設備一式 180,000円(税別)

現地設置工事費別途 3-4万(対応地区:宮崎県・鹿児島県)

※遠隔監視には通信契約が必要です。(インターネット回線orモバイル通信契約)

通信費目安 3,000円~6,000円

※オプションにてクラウドサーバー録画(3日-30日)も出来ます。